



Skrzyniopalety na baterie i akumulatory – przechowywanie i transport.



Trzpień zabezpieczający.



Prawidłowo zabezpieczona skrzyniopaleta taśmami stalowymi na czas transportu .

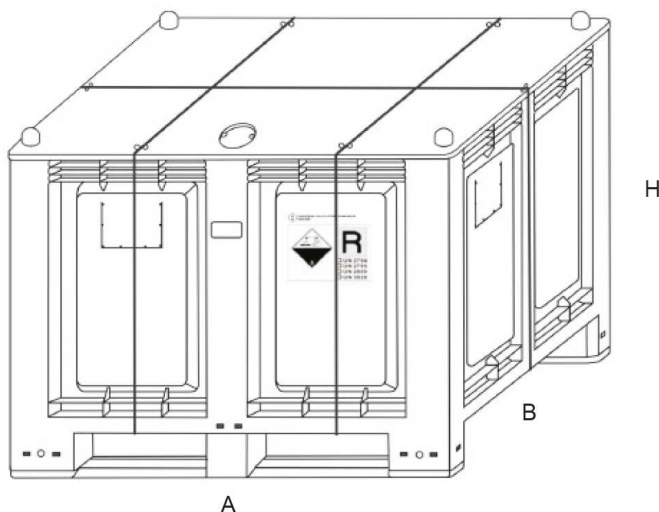

Aby skrzyniopaleta była zgodna z normami jest dostarczana w komplecie z etykietą dla 4 typów baterii, które mogą być przechowywane: UN 2794, UN 2795, UN 2800 i UN 3028, workiem do wyłożenia wnętrza i pokrywą.

Użytkownik musi zaznaczyć jaki typ baterii lub akumulatorów jest składowany.

Wraz z powyższymi bateriami nie można przechowywać baterii o typologii UN 3091. Baterie o typologii UN 3091, muszą być przechowywane w osobnym pojemniku!

Na przeciwległej ścianie jest etykieta UN3091.

Skrzyniopalety z bateriami o typologii UN3091 nie mogą być sztaplowane jedna na drugiej!

